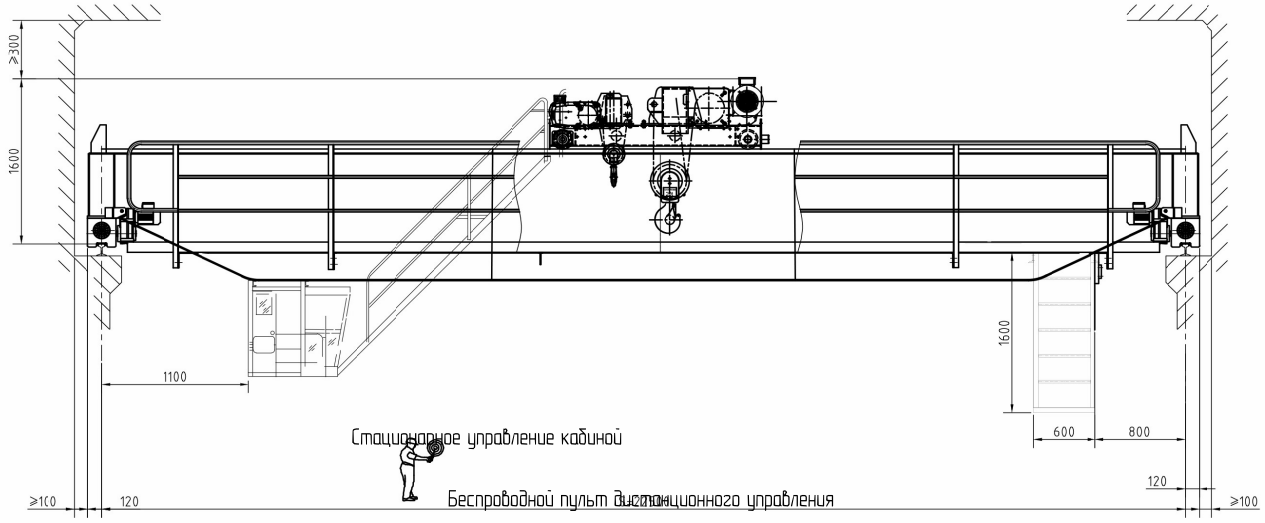

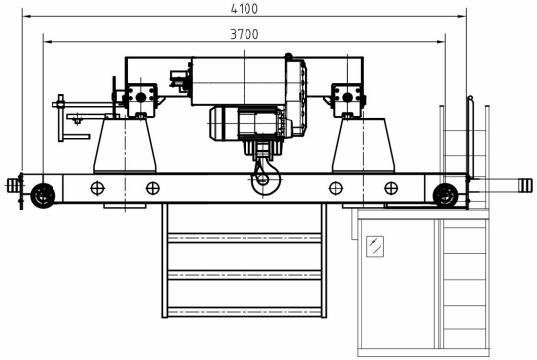

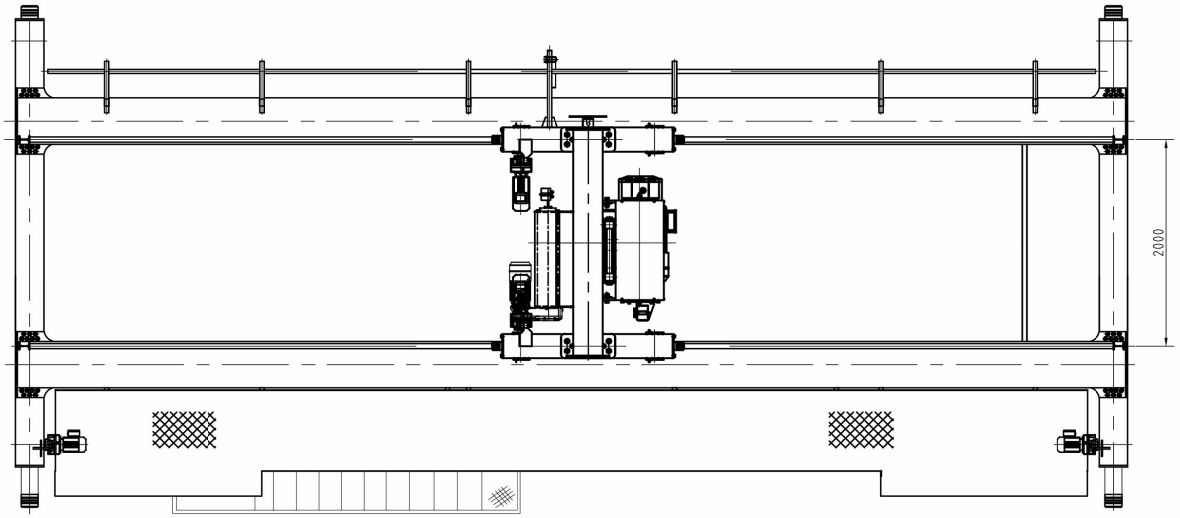

Подъемный механизм:
Тип тали: канатная электрическая таль
Макс. высота подъема: 12 м / 12 м
Скорость подъема: главный крюк 0–5 м/мин (с ЧРП)
Скорость подъема: вспом. крюк 0–5 м/мин (с ЧРП)
Модель двигателя: CMBH / CMBH
Мощность двигателя: 16 кВт / 5 кВт
Механизм передвижения тележки:
Скорость: 0–20 м/мин (с ЧРП)
Модель двигателя: CMBH
Мощность двигателя: 1,1 кВт * 2
Расстояние между рельсами тележки: 2000 мм
Рельс тележки: квадрат 40 * 40
Диаметр колеса: φ160 мм * 4 шт.
Макс. Давление колеса: 55 кН
Механизм передвижения крана:
Скорость: 0–30 м/мин (с ЧРП)
Модель двигателя: FA77 – мотор-редуктор
Мощность двигателя: 2,2 кВт * 2
Расстояние между колесами: 3700 мм
Рекомендуемый рельс: P43
Диаметр колеса: φ315 мм * 4 шт., материал 40Cr
Макс. давление колеса: 146 кН

Основные технические параметры
Грузоподъемность: основной крюк 20 тонн / вспом. крюк 5 тонн
Пролет: 22,5 м
Высота подъема: 12 м / 12 м
Рабочий класс: A5
Источник питания: переменный ток 3 фазы 380 В / 50 Гц
Метод управления: стационарное управление кабиной и беспроводное дистанционное управление
Общая мощность: 27,6 кВт

								Кран мостовой г/п 20/5 т	
									вес масштаб
							2024		ООО «ХК «Локус»